


Konfiguration transparent, leicht biegsam
Pixel Pitch 40,00 mm
Transparenz **75%**

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um ein rudimentäres Papier zur Planung handelt. Für Dry-Hire wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter: ausführliche Dokumentationen und Manuals stellen wir dann je nach Bedarf für Sie zusammen.



Detailansichten

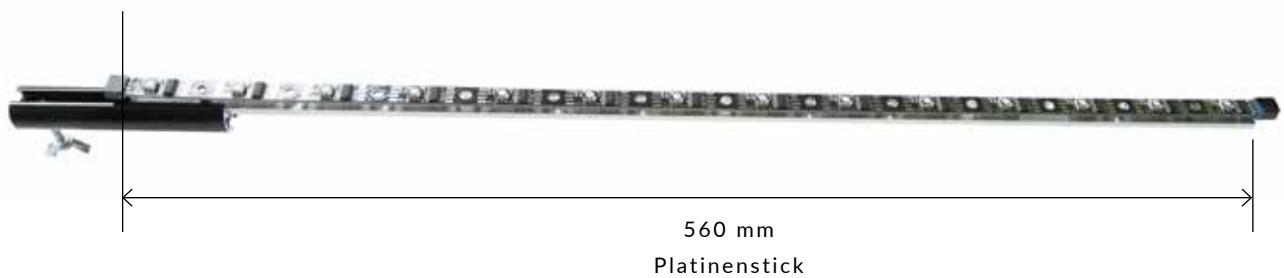

curveLED® P40.0 ceiling B1

Übersicht			
Pixelpitch	40,0 mm	Schutzklasse	IP54
Konfiguration	SMD black-face LED	Transparenz	75% bei 40mm pitch
Helligkeit	2360 mcd/px	Avg. Power Consumption	0,3 W/px
Brandschutzklasse	B1 nichtbrennend abtropfend	Betriebs Temperatur	25°C
		Umgebungs Temperatur	0-65°C